

通告

济南市工业北路快速路东延工程（郭店立交至机场路段）现在已经有关部门批准实施建设。施工起点为工业北路郭店立交，施工终点为工业北路与机场路交叉口以东 100 米处，施工长度约 1.2 公里。根据施工需要，自 2025 年 6 月 17 日起至 2026 年 12 月 31 日止分阶段施工，期间交通组织如下：




施工路段位置示意图


一、高架桥交通组织

高架桥顶升施工期间，工业北高架交通断流，车辆可由地面路通行或其他道路绕行，自凤鸣路匝道口上下高架。

工业北路与凤鸣路交叉口：交叉口西进口 8 车道，南进口 4 车道。在凤鸣路南段自韩仓大道处增设相关标牌标识指引车辆安全通过。

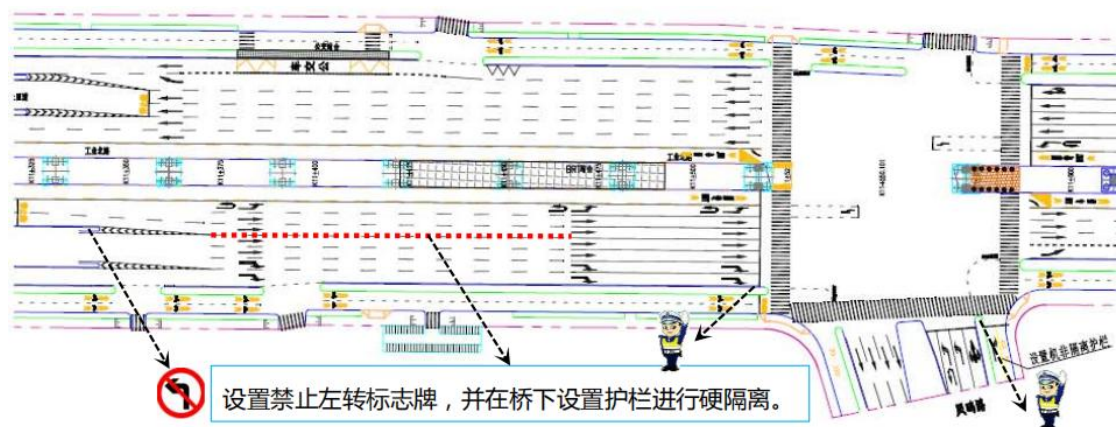


高架桥风鸣路下桥口：下桥口处密布防撞桶，车辆从风鸣路下桥口进入地面道路。

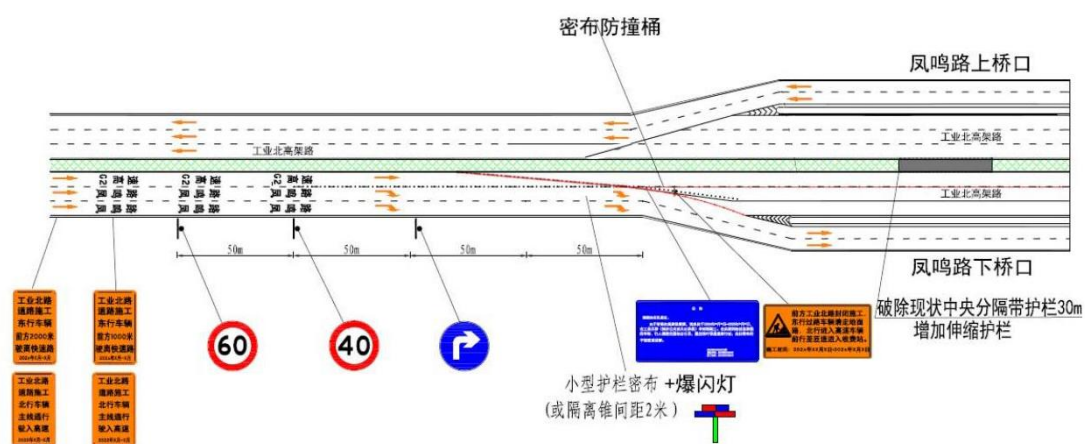


二、地面道路交通组织

桥梁顶升段及路堤改桥段：现状桥投影下南北侧各占用一个车道，进行现状桥梁顶升。交通组织：现状地面道路北侧两车道通行，南侧三车道通行，施工期间南侧利用非机动车道通行，保证不低于现状车道数，慢行人非混行，宽度 3 米。

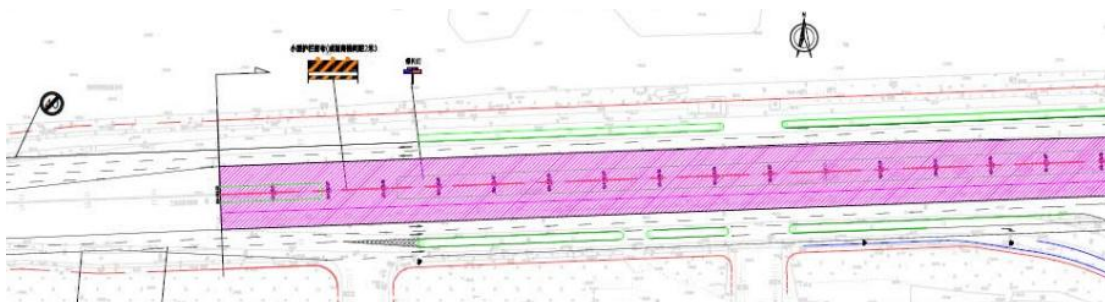

新建桥梁段+机场路：中央封闭宽度 34 米，进行高架桥施工。交通组织：工业北路北侧道 4 车道；工业北路南侧 7 车道，行人和和非机动车外侧通行，宽度 3.5 米。

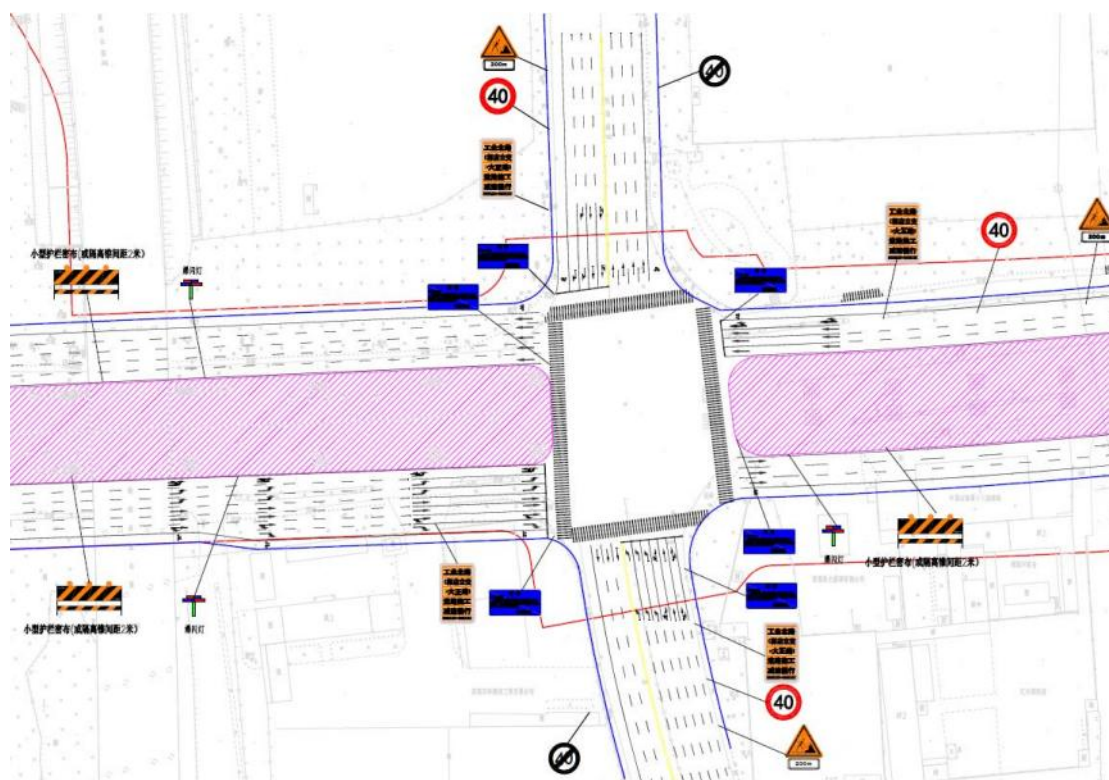

三、绕行路线

西向东方向东行车流: 工业北路--凤鸣路-世纪大道或飞跃大道-围子山路-春秀路、春暄路-科嘉路-春晖路-工业北路。


西向东方向北行车流: 工业北--稼轩路-虞山路-机场路。

东向西方向: 工业北路--春晖路-温梁路-望华南街-坝

王路、凤凰北路-工业北路。

机场路南向北方向(进城交通流): 龙凤山路世纪大道、飞跃大道(左转)-凤鸣路-工业北路。

机场路南向北方向(高速交通流): 龙凤山路-工业北路。

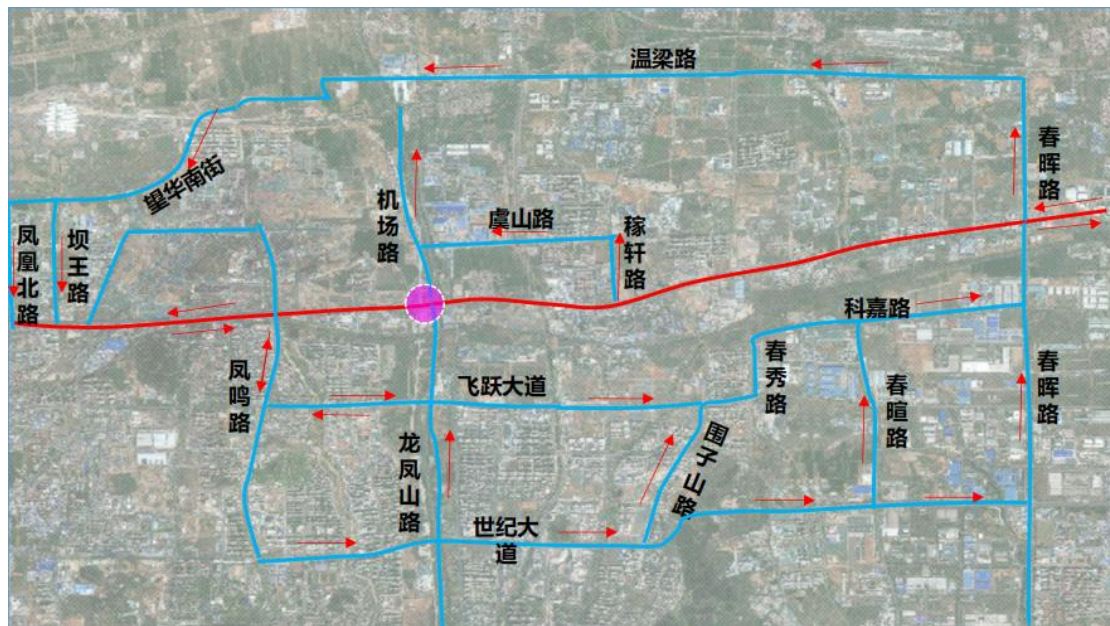

绕行线路示意图

施工期间, 若现场通行条件发生变化对交通组织措施再作调整, 将另行发布公告。